

# FLEX MOBILE SERIES

Transportable recycling plants with hammermills  
*Impianti di riciclaggio trasportabili con mulino a martelli*



## HIGH FLEXIBILITY AND TIME SAVING

*Alta flessibilità e risparmio di tempo*

### ENGLISH

Flex Mobile are characterized by the processing flexibility. Thanks to the easily interchangeable cradles (patented systems) and grids can be easily adapted for grinding or refining a wide range of scrap metals.

Flex Mobile series offers high production flexibility in very limited space and it is designed for easy and fast trucking and installation. All components are installed on to a plan specifically designed for the transport, all enclosed within a soundproofing which ensures the processing in total safety. Depending on the model, the transport can be made by roll-off lifting, or through self-lifting hydraulic system for loading on the transport vehicle.

Fast and safe maintenance reduces the downtime of Panizzolo Flex Mobile series. The hydraulic system makes easier the direct access to the grinding chamber with grids, cradle, rotor and armours easily interchangeable.

### ITALIANO

i mulini Flex Mobile sono caratterizzati dalla flessibilità di lavorazione. Grazie al sistema brevettato di culle e griglie facilmente intercambiabili possono adattarsi in tempi record ad un vasto range di rifiuti metallici ferrosi e non da macinare e/o raffinare.

La serie Flex Mobile nasce appositamente per offrire una produzione flessibile in aziende che dispongono di spazi limitati. Gli impianti sono configurati per essere facilmente e velocemente trasportati e avviati. Le componenti degli impianti sono installate su di un piano specificatamente progettato per il trasporto, il tutto racchiuso all'interno di un carter insonorizzante che ne garantisce la lavorazione in totale sicurezza.

Una manutenzione tanto essenziale quanto veloce porta ad una diminuzione dei tempi di fermo macchina. Il circuito oleodinamico integrato permette il diretto accesso alla camera di macinazione dove culle, rotore e griglie sono facilmente e velocemente intercambiabili.

# TECHNICAL SPECIFICATION


Specifiche tecniche



FLEX 500 Mobile + eddy current ECP



FLEX 800 Mobile

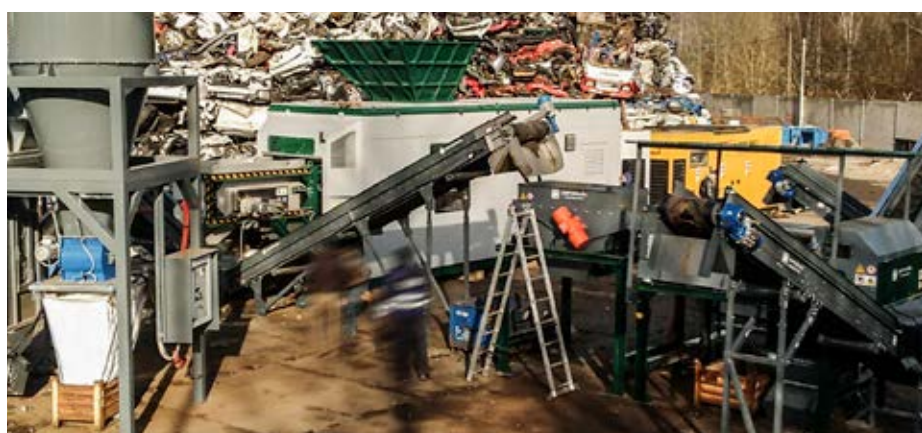

FLEX 1000 Mobile drum + Zig-zag separator + eddy current ECP



model / modello	<b>FLEX 500</b>	<b>FLEX 800</b>	<b>FLEX 1000</b>	<b>FLEX 1000 D</b>	<b>FLEX 1300 D</b>
motor power / potenza motore	90 kW	160 kW	250 - 315 kW	250 - 315 kW	315 kW
weight / peso	12.320 Kg	19.000 kg	28.000 Kg	32.300 Kg	36.000 Kg
production (up to) / produzione (fino a)	3 t/h*	6-8 t/h*	8-10 t/h*	8-10 t/h*	13 t/h*
hammers qty / numero martelli	20	20	24	24	32
entry Point / bocca d'entrata	650x530 mm	730x645 mm	1000x745 mm	1000x745 mm	1300x745 mm

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell'azienda.

\* Depending on grid and materials type  
a seconda del materiale e della griglia usata



Via Matteotti, 6a  
35020 Arzergrande (PD) - Italy

**T** (+39) 049 973 1038  
**E** commerciale@panizzolo.com

**YOUTUBE**

Panizzolo Recycling

**WE ARE SOCIAL**

